

BX-MFB12

Attuatore Muti Funzione KNX -12 uscite x 16A

specifiche tecniche

Istruzioni Operative per elettricisti autorizzati



Importanti Note di Sicurezza


L'installazione del dispositivo deve essere eseguita solo da elettricisti autorizzati.

Tutte le direttive, i regolamenti e le istruzioni inerenti questo tipo di dispositivi, devono essere scrupolosamente osservate.

I dispositivi sono approvati per l'uso nell'UE e hanno il marchio CE.

I morsetti per il collegamento dei carichi possono sopportare tensioni fino a 230VAC.

Nel caso in cui le tensioni presenti sui morsetti superino i 48V bisogna ottemperare alle norme di Sicurezza Elettrica previste e disconnettere la rete di alimentazione elettrica prima di qualsiasi operazione di montaggio o smontaggio.

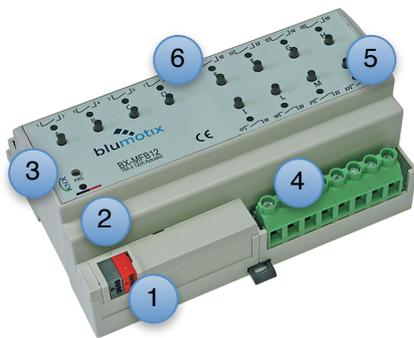


Parti Operative

- (1) Connettore KNX
- (2) Pulsante di programmazione
- (3) Led Rosso indicatore dello stato di programmazione
- (4) Morsetti per il collegamento dei carichi elettrici
- (5) Pulsanti per l'attuazione manuale
- (6) Led Verde indicatore dello stato del relè

Installazione

- (1) Sistemare l'Attuatore Relè su barra DIN da 35mm.
- (2) Connettere l'Attuatore Relè alla linea KNX.
- (3) Collegare i carichi alla morsettiera come descritto da schema elettrico.
- (4) Fornire l'alimentazione KNX e scaricare il programma ETS

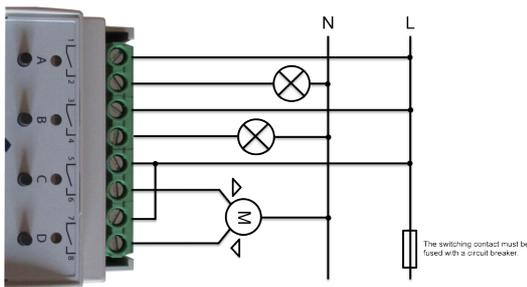

Dati Tecnici

Numero di uscite	12
Massimo carico resistivo	16A
Massima tensione	270VAC
Massima corrente di spunto	170A per 2ms
Aspettativa di vita (numero di commutazioni)	1.000.000
Alimentazione	via KNX bus
Range di temperatura operativo	[0-45]°C
Contenitore	IP20
Dimensioni	91mm x 142mm x 62mm

