

# BX-T4XIOL

Interfaccia Universale KNX - 4 ingressi + 4 uscite per LED di segnalazione


specifiche tecniche

## Istruzioni Operative per elettricisti autorizzati



### Importanti Note di Sicurezza

L'installazione del dispositivo deve essere eseguita solo da elettricisti autorizzati.  
Tutte le direttive, i regolamenti e le istruzioni di montaggio inerenti questo dispositivo devono essere scrupolosamente osservate.  
I dispositivi sono approvati per l'uso nell'UE e hanno il marchio CE.

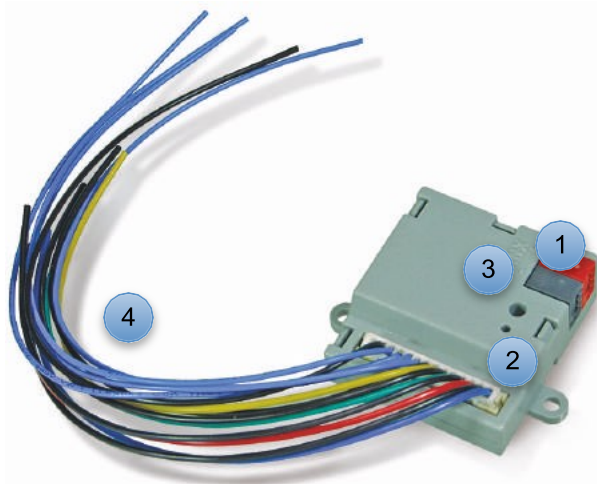


### Parti Operative

- (1) Connettore KNX
- (2) Pulsante di programmazione
- (3) Led Rosso indicatore dello stato di programmazione
- (4) Cavi di I/O

## Installazione

- (1) Connettere l' Interfaccia I/O alla linea KNX
- (2) Cablare l' Interfaccia I/O come indicato nel diagramma circuitale
- (3) Inserire l' Interfaccia I/O in una scatola di derivazione o dietro a un pulsante
- (4) Fornire l'alimentazione KNX e scaricare il programma ETS

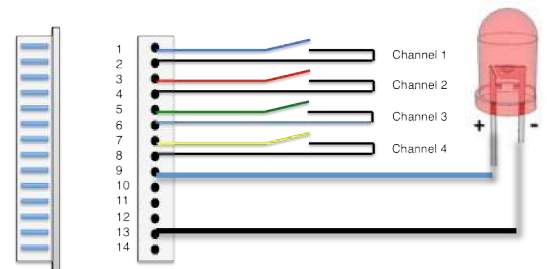

## Dati Tecnici

Numeri di ingressi	4
Numero di uscite	4
Tensione di uscita	3,3V
Sezione del filo permessa	KNX terminal (0,8mm <sup>2</sup> )
Alimentazione	via KNX bus (29V)
Potenza assorbita	<0,25W
Lunghezza massima del cavo consentita	10m
Range di temperatura operativo	[0-45]°C
Contenitore	IP 20
Dimensioni	54mm x 44mm x 17mm

