

BME 6 T KNX

Codice articolo: 4930235

Controllo di case ed edifici KNX

Descrizione del funzionamento

- Ingresso binario 6 canali MIX2
- Modulo di ampliamento MIX2
- Per l'ampliamento fino a 18 canali
- Ad un modulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento MIX o MIX2
- Apparecchio e modulo bus KNX possono essere sostituiti in maniera indipendente
- Modulo bus KNX rimovibile che consente la sostituzione degli apparecchi senza riprogrammazione
- La messa in funzione manuale e l'utilizzo degli attuatori di commutazione sono possibili anche senza modulo bus KNX
- Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale
- Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus)



Dati tecnici

BME 6 T KNX	
Larghezza	4 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Tipo di collegamento	Morsetto bus KNX
Sezione massima del cavo	Piene: da 0,5 mm ² (Ø 0,8) a 6 mm ² Cavetto con manicotto: da 0,5 mm ² a 4 mm ²
Tensione/assorbimento di corrente ingressi	10 V DC – 240 V AC 2 mA
Lunghezza della linea max.	100 m


BME 6 T KNX	
Sortie	12 V DC/18 mA, no SELV
Indicazione	6 LEDs zur Anzeige des Zustandes am Eingang
Adatto per SELV	Sì, se tutti i ingressi collegato SELV
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	Il secondo EN 60 730-1

BME 6 T KNX


Codice articolo: 4930235

theben
energy saving comfort

Schemi di collegamento



Disegni quotati

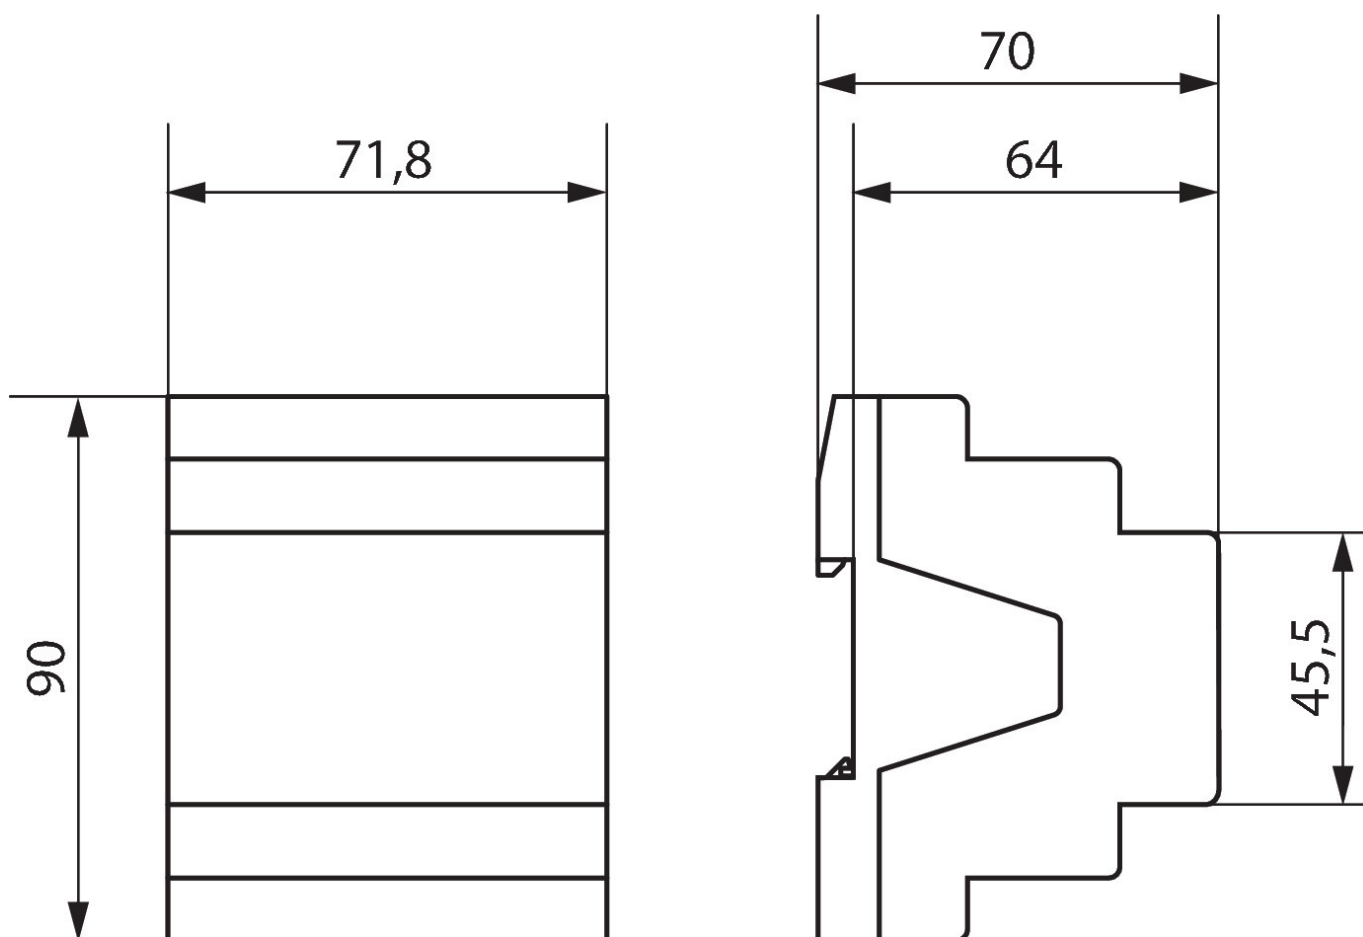

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/4930235

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

26/03/2021
Pagina 2 da 2