


quadro

by **springtech**

Il controllo accessi smart

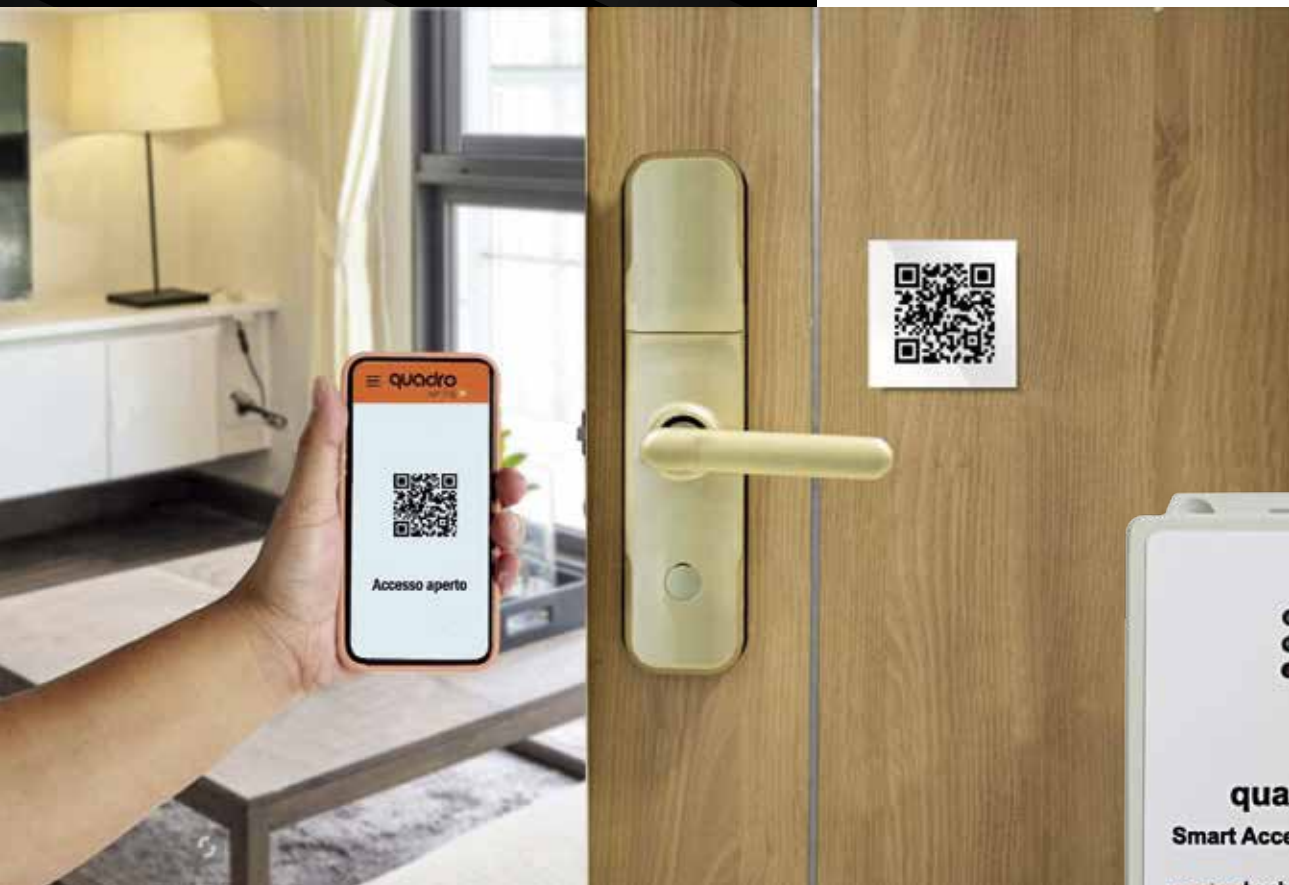

La soluzione ideale per ogni varco



*Apertura porte tramite smartphone,
senza APP dedicata*

CONNESSIONE LAN

CONNESSIONE GSM

CONNESSIONE WI-FI

CLOUD SICURO

LETTURA QR CODE



PROGETTATO e
PRODOTTO in
ITALIA

quadro

quadro è un sistema di controllo accessi particolarmente indicato per la gestione dei varchi di strutture non presidiate, in particolare B&B e piccoli hotel. Facile da installare e semplice da usare, utilizza come strumento di apertura lo smartphone dell'utente evitando tastiere, lettori di badge e APP dedicate, consentendo al cliente di accedere alla struttura in completa autonomia.

Cuore del sistema il modulo smart Quadro che si collega al **cloud Spring** e permette il controllo del varco in base alle autorizzazioni ricevute



FUNZIONAMENTO

A seguito di una prenotazione il gestore crea il check-in e genera un'autorizzazione di accesso che invia al cliente.

Il cliente riceve sul proprio smartphone (via e-mail o via WhatsApp) un link che gli permette di collegarsi, in tutta sicurezza, al **cloud Spring** e di aprire automaticamente la fotocamera dello smartphone per inquadrare il QR code.

Il cliente, inquadrando il QR code posizionato nei pressi della porta a cui vuole accedere, permette al sistema di effettuare il controllo delle autorizzazioni all'accesso.

Se il controllo da esito positivo (ovvero se la prenotazione corrisponde all'accesso selezionato entro le date previste) è possibile aprire la porta.

L'autorizzazione all'accesso ha una durata definita all'atto della prenotazione e scade con lo scadere dell'affitto della stanza.

L'autorizzazione all'accesso può gestire una serie di QR code in modo da creare percorsi autorizzati nell'ambito della struttura.



VANTAGGI PER IL GESTORE

- Risparmio di tempo e denaro in quanto si evita il presidio della struttura
- Evita la gestione di chiavi e di badge
- Può gestire le prenotazioni ed effettuare i check-in ovunque, tramite smartphone, tablet o pc
- Le autorizzazioni cessano automaticamente senza dover intervenire in alcun modo

VANTAGGI PER L'UTENTE

- Ottimizza i tempi di prenotazione
- Può godere dei servizi della struttura in completa autonomia
- Evita l'utilizzo di chiavi e badge, utilizza semplicemente lo smartphone senza applicazioni
- Elevata garanzia di sicurezza ed igiene durante le operazioni di accesso

PER CHI È INDICATO IL SISTEMA quadro



B&B



HOTEL



OSTELLI



PALESTRE



CAMPEGGI



PISCINE



GARAGE



SPA

PRODOTTI ED ACCESSORI SISTEMA quadro



quadro-WiFi-WM

Modulo controllo accessi smart con connessione WiFi alloggiato in contenitore da parete.

quadro-GSM-WM

Modulo controllo accessi smart con modulo GSM integrato e scheda SIM fornita di serie alloggiato in contenitore da parete.

quadro-LAN-WM

Modulo controllo accessi smart con connessione LAN cablata alloggiato in contenitore da parete.

quadro-WiFi-DIN

Modulo controllo accessi smart con connessione WiFi alloggiato in contenitore da guida DIN (3 moduli).

quadro-GSM-DIN

Modulo controllo accessi smart con modulo GSM integrato e scheda SIM fornita di serie alloggiato in contenitore da guida DIN (3 moduli).

KIT quadro-WiFi

Kit pre-cablato per installazione rapida modulo controllo accessi smart con connessione WiFi. Completo di alimentatore da presa.

KIT quadro-GSM

Kit pre-cablato per installazione rapida modulo controllo accessi smart con modulo GSM integrato e scheda SIM fornita di serie. Completo di alimentatore da presa.

PWS-DIN

Alimentatore 12Vcc-1A. Dimensioni 1 moduli DIN

PWS-PLUG

Alimentatore da presa

PWS-FM

Alimentatore per scatola da incasso

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	quadro WiFi	quadro GSM	quadro LAN	quadro WiFi DIN	quadro GSM DIN
Alimentazione	12Vdc 1A				
Ingressi	2 ingressi digitali 0-15 Vdc				
Uscite	2 uscite NO 12 Vdc 1A				
Connessione Bluetooth BLE 4.2	SI				
Connessione Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4Ghz	SI	NO	NO	SI	NO
Porta LAN 10/100Mb	NO	NO	SI	NO	NO
Modulo GSM integrato con Sim di serie	NO	SI	NO	NO	SI
Predisposizione per lettori Wiegand	SI				
Grado di protezione	IP44				
Installazione	Da parete			Da quadro	
Dimensioni	137(H)x63(L)x40(P)mm			3 Mod. DIN	

I modelli con modulo GSM integrato non necessitano di connessione internet in loco