

True Presence

V3.0 KNX - inc. bianco

EAN 4007841 056339

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 056339



high frequency
sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9
m



brightness



air humidity



temperature



KNX



2 - 12 m



2 - 2000 lux

Descrizione del funzionamento

Il primo vero rilevatore di presenza al mondo. Non è più necessario un tempo di accensione successivo, il che consente di risparmiare costi energetici. Rilevamento sicuro al 100% grazie alla precisissima misurazione ad alta frequenza dell'ambiente circostante. Su una superficie di 64 m² il rilevatore True Presence rivela con affidabilità la presenza e assenza di persone riconoscendo i micromovimenti corporei provocati dalle funzioni vitali umane come il sollevamento e l'abbassamento della gabbia toracica e delle spalle dovuti al respiro. Il nuovo standard nell'automatizzazione di edifici.

True Presence

V3.0 KNX - inc. bianco

EAN 4007841 056339

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 056339



Dati tecnici

Esecuzione	Rilevatore di presenza
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	32 x 103 x 103 mm
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
Tecnologia a sensore	Alta frequenza
Applicazione, luogo	Interni
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incassato
Altezza di montaggio	2,00 – 12,00 m
Raggio d'azione radiale	Ø 15 m (177 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 15 m (177 m ²)
Raggio d'azione presenza	Ø 15 m (177 m ²)
Raggio d'azione True Presence	Ø 9 m (64 m ²)
Tecnica ad alta frequenza	7,2 GHz
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Scalabilità meccanica	No
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero

Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	30 s – 1092 Min.
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Funzione luce di base	Sì
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Pressione dell'aria, Uscita umidità dell'aria, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Punto di rugiada, Uscita temperatura, Porta logica
Con accoppiamento bus	Sì
Impostazioni tramite	Software ETS, Bluetooth, Bus
Con telecomando	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Grado di protezione	IP20
Materiale	Plastica
Temperatura ambiente	0 – 40 °C
Applicazione, locale	aula, auditorium, ufficio singolo, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di hotel, camere assistite, camere di servizio, aree di soggiorno, sale pranzo / mense, spogliatoi, cucinette, palestra, reception / hall, WC / docce, magazzino, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9003
Garanzia del produttore	5 anni
Variante	KNX - inc. bianco
VPE1, EAN	4007841056339

Accessori

EAN 4007841 063887 Adattatore per montaggio in superficie per True Presence KNX


True Presence

V3.0 KNX - inc. bianco

EAN 4007841 056339

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 056339

Campo di rilevamento

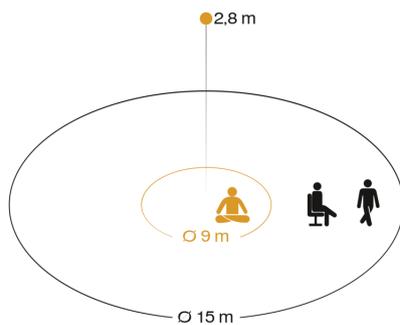

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 12,00 m

Orange: True Presence

Schwarz: Bewegung und Präsenz

Disegno

