

TA 4 S KNX

Codice articolo: 4969224

Controllo di case ed edifici KNX

Descrizione del funzionamento

- Interfacce tasti con ingresso binario/uscita binaria
- Interfaccia tasti con 4 uscite
- Collegamento cavi 6 poli
- Assegnazione libera delle funzioni: interruttore/tasto, regolazione della luminosità, veneziane, trasmettitore di valore, sequenze, misurazione della temperatura, controllo a LED
- 2 ingressi NTC per rilevare la temperatura effettiva -5 °C ... +100 °C
- Installazione possibile con tasti/interruttori convenzionali in scatole ad incasso
- Controllo flessibile del LED, grazie ad una maggiore corrente di uscita di 3 mA, è possibile controllare i LED commercialmente Low Current LED
- Ingressi modificabili in uscite
- Identificazione delle coppie di cavi con codice cromatico



Dati tecnici

TA 4 S KNX	
Tensione d'esercizio KNX	Tensione Bus, ≤ 10 mA
Tipo montaggio	In scatola a incasso
Tipo di collegamento	Morsetto bus KNX
Numero di ingressi	4
Lunghezza della linea max.	30 m
Lunghezza collegamento fili	25 cm
Tensione di contatto	5 V


TA 4 S KNX	
Corrente di contatto	0,5 mA
Reazione in caso di ripristino Bus	Impostabile
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	III

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/4969224

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

Disegni quotati

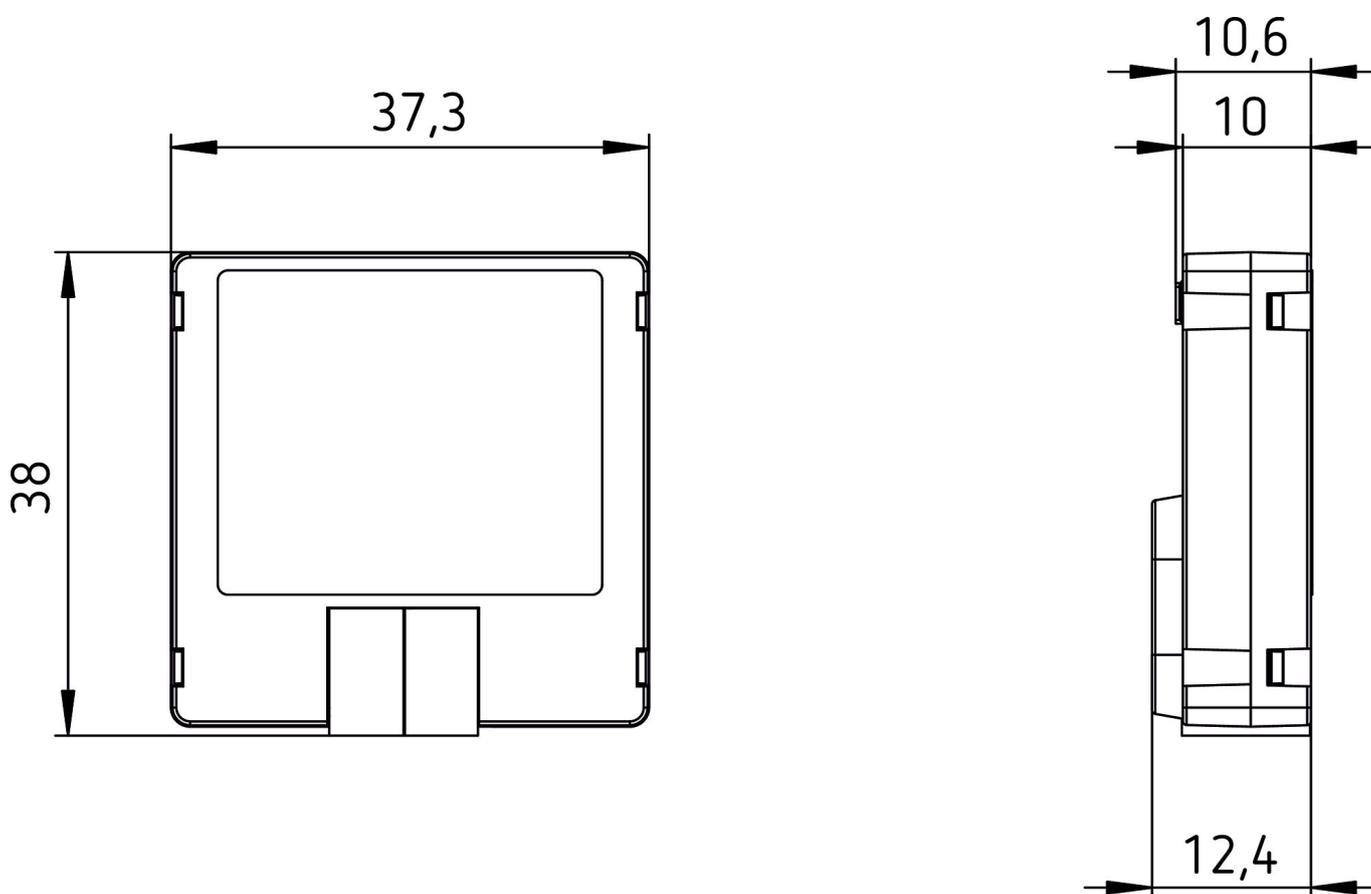

Accessori

Sensore a pavimento
Codice articolo: 9070321



Sensore temperatura RAMSES IP65
Codice articolo: 9070459



Sensore temperatura
Codice articolo: 9070489



Sensore di temperatura ad incasso
Codice articolo: 9070496

