


Scheda dati

Specifiche

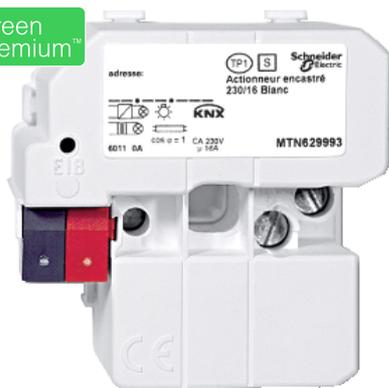

Attuatore di commutazione, da incasso 1 canale, 230V/16A

MTN629993

Prezzo : 111,00 EUR

Presentazione

Gamma prodotto	KNX
Tipo di prodotto o componente	Attuatore interruttore
Tipo di bus	KNX
Numero di contatti	1

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Filoghiera
Tensione nominale di esercizio [Ue]	100...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale [In]	16 A
Tipo di carico	Lampade alogene: <= 1700 W, 230 V "CA" Lampade a incandescenza: <= 1173 W, 100 V "CA" Lampade a incandescenza: <= 2700 W, 230 V "CA" Lampade a incandescenza: <= 2817 W, 240 V "CA" Lampade alogene: <= 739 W, 100 V "CA" Lampade alogene: <= 1773 W, 240 V "CA" Lampade fluorescenti compensate in parallelo: <= 434 VA, 100 V "CA" Lampade fluorescenti compensate in parallelo: <= 1000 VA, 230 V "CA" Lampade fluorescenti compensate in parallelo: <= 1043 VA, 240 V "CA" Capacitiva: , 10 A, 105 µF, 100...240 V "CA"

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	56,0 g
Altezza imballo 1	3,2 cm
Larghezza imballo 1	7,4 cm
Lunghezza imballo 1	7,4 cm
Tipo unità imballo 2	S03
Numero unità imballo 2	100

Peso imballo 2	5,89 kg
Altezza imballo 2	30,0 cm
Larghezza imballo 2	30,0 cm
Lunghezza imballo 2	40,0 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
-----------------	-----------