

HME 6 T KNX


Codice articolo: 4930245



Controllo di case ed edifici KNX

Descrizione del funzionamento

- Attuatore per sistemi di riscaldamento a 6 canali MIX2
- Con 6 regolatori di temperatura (P/PI) per il riscaldamento ed il raffreddamento
- Modulo di ampliamento MIX2
- Per l'ampliamento fino a 18 canali
- Per il comando di 6 attuatori termici 24 V - 240 V AC in 2 gruppi con rispettivamente 3 uscite e 450 mA
- (A causa del comportamento di accensione degli attuatori raccomandiamo di non superare un carico massimo di 3x1 attuatori 24 V AC o 3x5 attuatori 230 V AC)
- Con protezione contro il cortocircuito e il sovraccarico
- Possibilità di selezionare una grandezza regolatrice costante o commutante
- Funzione di protezione valvola disattivabile
- Con le modalità: comfort, standby, notte, antigelo/protezione dal calore
- Commutazione esercizio estivo possibile
- Ad un modulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento MIX o MIX2
- Apparecchio e modulo bus KNX possono essere sostituiti in maniera indipendente
- Modulo bus KNX rimovibile che consente la sostituzione degli apparecchi senza riprogrammazione
- La messa in funzione manuale e l'utilizzo degli attuatori di commutazione sono possibili anche senza modulo bus KNX
- Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale
- Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus)

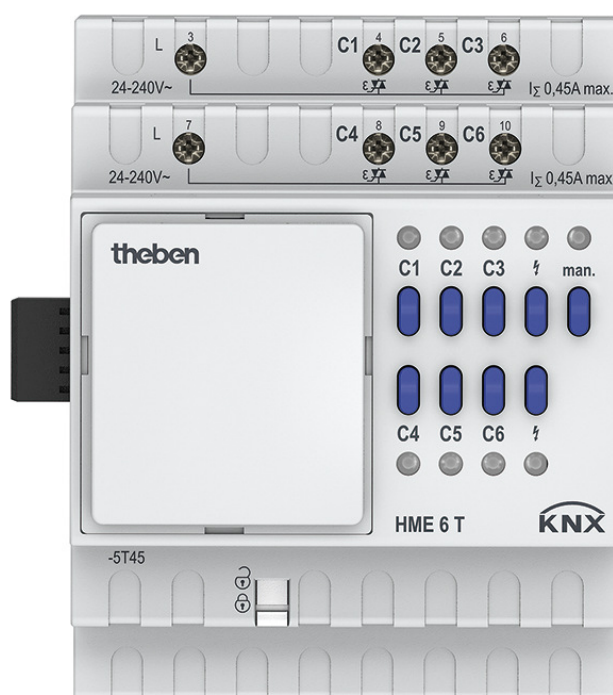

Dati tecnici

HME 6 T KNX	
Autoconsumo	~0,2 W
Larghezza	4 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Numero canali	6
Tipo di collegamento	Morsetti a vite
Sezione massima del cavo	Piene: da 0,5 mm ² (Ø 0,8) a 6 mm ² Cavetto con manicotto: da 0,5 mm ² a 4 mm ²
Uscita di commutazione	Non a potenziale zero

HME 6 T KNX	
Sortie	Triac, 0,45 A
Tensione uscita	24 V AC - - 240 V AC
Frequenza uscita	50 - 60 Hz
Adatto per SELV	Sì, se tutti i canali SELV si attivano
Commutazione di differenti fasi	Possibile
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	II secondo EN 60 669

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/4930245


I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

26/03/2021


Pagina 1 da 3

Codice articolo: 4930245

Schemi di collegamento

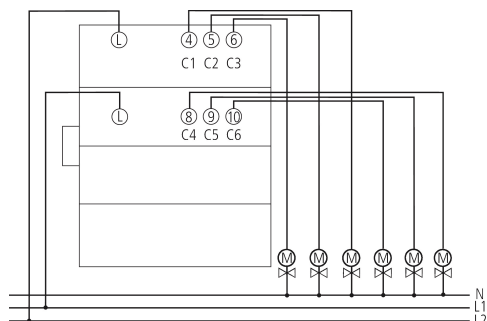

Disegni quotati

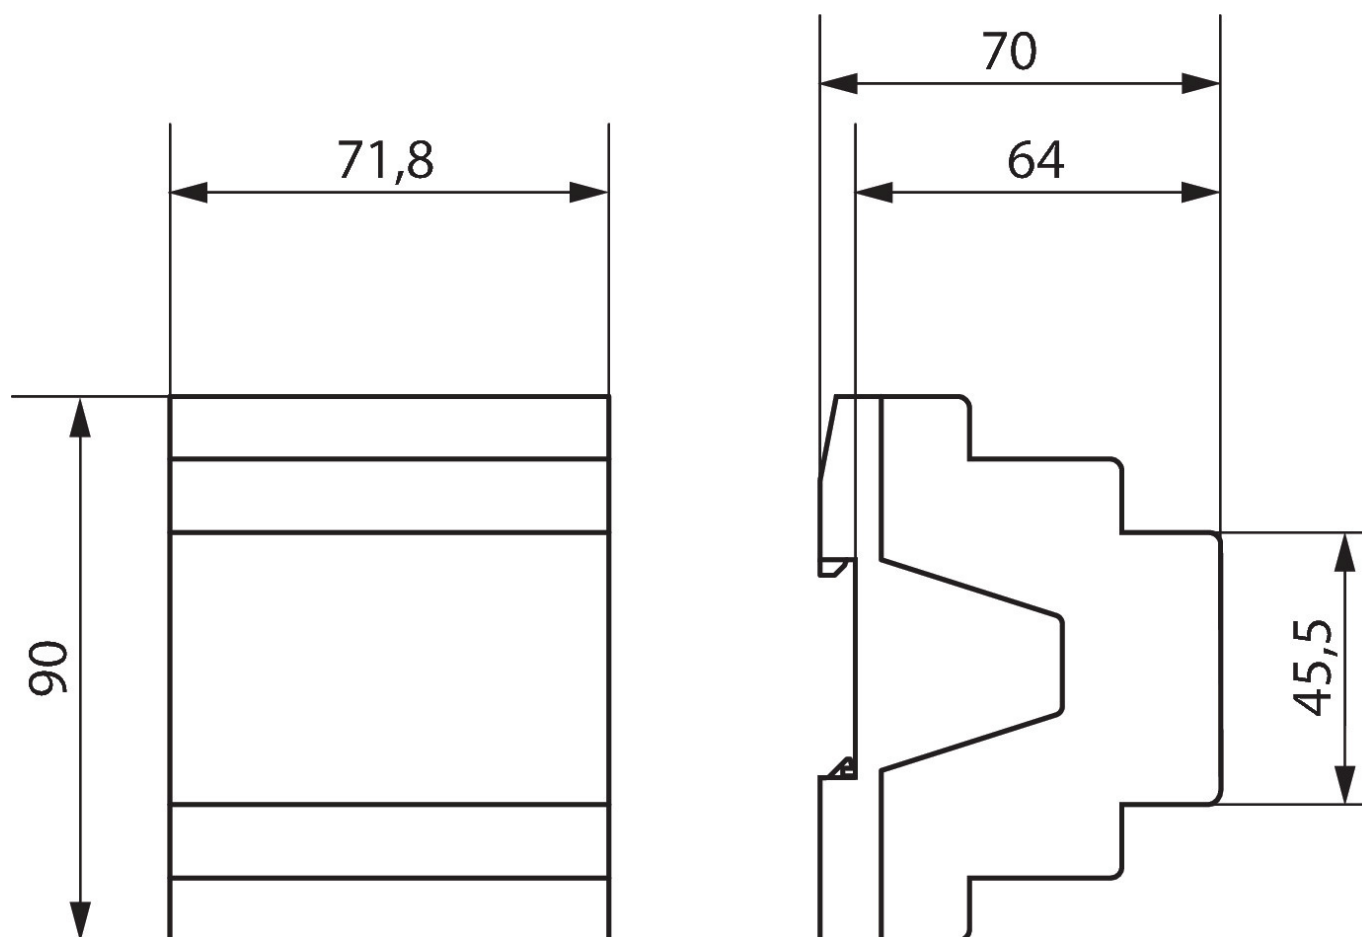

HME 6 T KNX

Codice articolo: 4930245



Accessori

Attuatore ALPHA 5 230 V
Codice articolo: 9070441



Attuatore ALPHA 5 24 V
Codice articolo: 9070442

